

Cordless Leaf Blower



FE-6009 BT

Gracias por
Preferirnos

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



1. Mango Principal	5. Tubo
2. Cambiar gatillo	6. Cubierta tragaluz
3. Flujo de aire	7. Soporte
4. Ducto de Aire	

Instrucciones generales de seguridad para herramientas eléctricas.



¡ADVERTENCIA! ¡Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad!

Antes de poner en marcha el dispositivo, es importante haber leído y comprendido estas instrucciones y seguirlas atentamente. Las instrucciones son para su propia seguridad y la de los demás.

Le permiten tener un uso prolongado y sin problemas de su dispositivo.

Nunca se debe permitir el uso de la máquina a niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con experiencia y conocimientos insuficientes o personas que no estén familiarizadas con las instrucciones. Los niños no pueden jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños.

IMPORTANTE

LEA DETENIDAMENTE ANTES DE USAR.

CONSERVE PARA SUS USO

1) Instrucción

- a) Lea atentamente las instrucciones. Familiarícese con los controles y el uso adecuado de la máquina.
- b) Nunca permita que niños o personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones utilicen la máquina. Las regulaciones locales pueden limitar la edad del operador.
- c) Nota: Tenga en cuenta que el operador o usuario es responsable de los accidentes o peligros para otras personas o su propiedad.


2)Preparación

- a) Utilice protección para los oídos y gafas protectoras. Úselo durante todo el tiempo que la máquina esté en uso.
- b) Utilice siempre zapatos resistentes y pantalones largos cuando opere la máquina. No opere la máquina descalzo o con sandalias abiertas. Evite usar ropa holgada o con cordones o corbatas colgando.
- c) No use ropa holgada ni joyas que puedan entrar por la abertura de succión. Mantenga el cabello largo alejado de las rejillas de ventilación.
- d) Opere la máquina en una posición recomendada y solo sobre una superficie firme y nivelada.
- e) No opere la máquina sobre una superficie pavimentada o de grava donde el material expulsado podría causar lesiones.
- f) Realice siempre una inspección visual antes de su uso para asegurarse de que los pernos y otros sujetadores estén seguros, que la carcasa no esté dañada y que las protecciones y pantallas estén en su lugar. Reemplace los componentes desgastados o dañados en juegos para mantener el equilibrio. Reemplace las etiquetas dañadas o ilegibles.
- g) Nunca opere la máquina cuando haya personas, especialmente niños, o animales cerca.

3)Al usar

- a) Antes de poner en marcha la máquina, asegúrese de que el alimentador esté vacío.
- b) Mantenga su cara y cuerpo alejados de la abertura de alimentación.
- c) No permita que las manos, otras partes del cuerpo o la ropa estén en el alimentador, en el conducto de descarga o cerca de piezas móviles.
- d) Tenga cuidado de no perder el equilibrio y de mantenerse firme. Evite posturas anormales. Nunca se pare en un nivel superior al nivel de la base de la máquina cuando alimente material.
- e) No se pare en la zona de expulsión cuando opere la máquina.
- f) Tenga mucho cuidado al introducir material en la máquina para que no se introduzcan trozos de metal, piedras, botellas, latas u otros objetos extraños.
- g) Apague inmediatamente la máquina y espere a que se detenga si el mecanismo de corte golpea un

objeto extraño o si la máquina comienza a hacer ruidos inusuales o vibra. Retire la batería y siga los siguientes pasos antes de reiniciar y operar la máquina:

- i) Examinar si hay daños
 - ii) Reemplazar o reparar piezas dañadas;
 - iii) Compruebe si hay piezas sueltas y apriételas
- h) No permita que el material procesado se acumule en la zona de expulsión, ya que esto puede impedir la expulsión adecuada y provocar la reintroducción de material a través de la abertura de alimentación.
- i) Apague la máquina y retire la batería si la máquina se obstruye antes de limpiarla de residuos.
 - j) Nunca opere la máquina con dispositivos o pantallas de protección defectuosos o sin dispositivos de seguridad.
 - k) Mantenga la fuente de energía limpia de escombros y otras acumulaciones para evitar daños a la misma o un posible incendio.
 - l) No transporte la máquina mientras la fuente de energía esté funcionando
 - m) Pare la máquina y retire la batería. Asegúrese de que todas las piezas móviles tengan fugas por completo.
 - Siempre que deje la máquina desatendida
 - Antes de limpiar una obstrucción o conductos bloqueados,
 - Antes de comprobar, limpiar u realizar otros trabajos en la máquina
 - n) No incline la máquina mientras la fuente de energía esté funcionando
 -  o) Mantenga siempre el equilibrio para tener una postura segura en las pendientes en todo momento y para caminar, no para correr.

No toque ninguna pieza peligrosa en movimiento hasta que la máquina se haya desconectado de la fuente de alimentación y las piezas peligrosas en movimiento se hayan detenido por completo
Nunca utilice el dispositivo con dispositivos de protección dañados o sin dispositivos de seguridad como el dispositivo anticaídas.

NUNCA utilice la máquina en condiciones climáticas adversas, especialmente cuando existe riesgo de rayos. Mantenga las entradas de aire libres de objetos extraños.

Se recomienda utilizar el dispositivo únicamente en horarios razonables, no temprano en la mañana ni tarde en la noche, cuando las personas puedan resultar molestas.

Utilice el dispositivo únicamente a la luz del día o con buena luz artificial.

1) Mantenimiento y almacenamiento

- a) Si la máquina se detiene para realizar tareas de mantenimiento, inspección, almacenamiento o cambio de accesorios, apague la fuente de alimentación, retire la batería y asegúrese de que todas las piezas móviles tengan fugas. Deje que la máquina se enfríe antes de realizar inspecciones, ajustes, etc. Mantenga la máquina con cuidado y limpia.
- b) Mantenga la máquina en un lugar seco y fuera del alcance de los niños
- c) Deje siempre que la máquina se enfríe antes de guardarla.
- d) Reemplace las piezas desgastadas o dañadas por razones de seguridad. Utilice únicamente repuestos y accesorios originales.
- e) Nunca intente anular la función de enclavamiento del dispositivo de protección.

Lea las instrucciones de uso antes de cargar.

- a) Proteja el cargador de la lluvia y la humedad. La penetración de agua en el dispositivo aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- b) Utilice únicamente cargadores del fabricante. El uso de cargadores distintos a los diseñados por el fabricante puede provocar riesgo de incendio.
- c) No cargue otras baterías con el cargador incluido. El cargador sólo es adecuado para cargar baterías de iones de litio con una tensión nominal determinada. Cargar baterías que no sean adecuadas para el dispositivo puede generar riesgo de incendio y explosión.
- d) Mantenga el cargador limpio. La contaminación puede crear un riesgo de descarga eléctrica.
- e) Revisa el cargador, cable y enchufe cada vez que utilices el dispositivo. Nunca utilice cargadores con piezas defectuosas. Nunca abra el cargador y evite repararlo usted mismo. Nunca utilice el cargador con piezas defectuosas. Haga reparar el cargador únicamente por una persona calificada y autorizada. Los cargadores, cables y enchufes dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- f) Nunca utilice el dispositivo cerca de materiales inflamables (papel, basura, etc.). De esta forma se puede evitar el riesgo de incendio por sobrecalentamiento.
- g) Si el cargador se utiliza incorrectamente, el líquido de la batería puede perderse. Es imperativo que evite cualquier contacto con la batería en fluido. Si accidentalmente entra en contacto con la batería en líquido, enjuague bien el área afectada. Si la batería en Si el líquido ha entrado en contacto con los ojos, consulte a un médico. Batería en El líquido puede causar irritación o quemaduras en la piel.
- h) Nunca abra el cargador. Esto puede evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- i) Proteja el dispositivo contra el calor, así como contra la luz solar continua y el fuego. Riesgo de explosión.
- j) Nunca cortocircuite la batería. Riesgo de explosión. En caso de uso inadecuado o daños, pueden salir vapores del aparato. En caso de molestias, proporcione aire fresco y consulte a un médico. Los vapores pueden afectar el tracto respiratorio.
- k) El cargador no debe utilizarse sobre una superficie inflamable (p. ej. papel, textiles). Existe riesgo de incendio debido al calentamiento que se produce durante la carga.
- l) Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio de atención al cliente o una persona igualmente calificada para evitar peligros.
- m) ¡ATENCIÓN! Sólo se debe permitir el uso del cargador de batería a niños mayores de 8 años. Se deben dar instrucciones adecuadas para permitir que el niño utilice el cargador de batería de manera segura y se debe dejar claro que no es un juguete y no se debe jugar con él.
- n) Indique al niño que no cargue baterías no recargables debido al riesgo de explosión y que no intente hacerlo.
- o) Se debe comprobar periódicamente si el cargador de baterías presenta daños, especialmente el cable, el enchufe y la carcasa. Si el cargador de baterías está dañado, no debe utilizarse hasta que haya sido reparado

Requisitos de seguridad adicionales para el cargador

1. Compruebe los datos que figuran en la placa de características del cargador de baterías. Conecte el cargador de baterías a una fuente de alimentación que corresponda al voltaje especificado en la placa de características. Nunca conecte el cargador a una fuente de alimentación con un voltaje diferente.
2. Proteja el cargador de batería y su cable contra daños y bordes afilados. Haga que un electricista calificado repare los cables dañados inmediatamente.

3. Utilice el cargador de baterías sólo en ambientes secos y a una temperatura ambiente entre 10 ° C y 40 ° C
4. No deje el cargador de baterías en lugares donde la temperatura pueda subir a 50 ° C. En particular, no deje el cargador de batería en automóviles estacionados al sol.
5. No examine el conector del cargador con objetos conductores. Existe riesgo de descarga eléctrica o muerte por descarga eléctrica
6. Este cargador no está diseñado para ningún otro propósito que no sea cargar baterías recargables. Cualquier otro uso podría provocar incendio, descarga eléctrica o la muerte por descarga eléctrica.
7. Para evitar dañar el enchufe o el cable, desconecte la conexión eléctrica tirando del enchufe y no del cable.
8. Presta atención a la posición del cable para evitar pisarlo, tropezarte con él o cualquier otro daño o tensión al cargar la batería.
9. El cargador se ventila a través de ranuras en la parte superior e inferior del estuche. No coloque ningún objeto encima del cargador ni coloque el cargador de forma que las ranuras de ventilación queden bloqueadas y el dispositivo se sobrecaliente. Mantenga el cargador limpio
10. No desmonte el cargador. Llévelo a un centro de servicio autorizado si es necesario repararlo. El montaje incorrecto puede provocar una descarga eléctrica, la muerte por descarga eléctrica o un incendio.
11. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el cargador del tomacorriente de pared antes de limpiarlo.

Instrucciones de seguridad para la batería.

- a) No abra la batería. Existe riesgo de cortocircuitos.
- b) Proteja la batería contra el calor (luz solar constante), el fuego, el agua y la humedad. Existe riesgo de explosión.
- c) No provoque un cortocircuito en la batería. Existe riesgo de explosión
- d) Si la batería se daña o se usa incorrectamente, pueden escapar vapores. Ventile la habitación y consulte a un médico si presenta algún síntoma; Los vapores pueden irritar las vías respiratorias.
- e) Si la batería está defectuosa, puede escapar líquido y entrar en contacto con los componentes circundantes. Verifique todas las partes afectadas. Limpie estas piezas o reemplácelas si es necesario.
- f) Utilice la batería únicamente con la máquina. De esta manera se puede proteger la batería contra sobrecargas peligrosas.
- g) **Utilice únicamente baterías originales; Si se utilizan baterías diferentes, como baterías de imitación, baterías reacondicionadas o baterías de otras marcas, existe riesgo de lesiones y daños materiales debido a la explosión de las baterías.**
- h) Guarde la batería únicamente dentro de un rango de temperatura de 10 ° C a 25 ° C. Así que no dejes la batería en el coche en verano..

Additional safety requirements for batteries

1. The battery included with the cordless tool is not charged. The battery must be charged before using the tool for the first time.
2. The charge level of the battery drops even if it is not used. Regular charging, for example every four to six months, is therefore

Recomendado

3. Asegúrese de que la batería nunca se descargue por completo. Esto puede causar daños.
4. La carga rápida de la batería contribuye a una larga vida útil. Debe cargar la batería si nota que el rendimiento de la herramienta inalámbrica está disminuyendo.
5. Evite el contacto con baterías con fugas. En caso de contacto accidental, lavar la zona de la piel afectada con agua y jabón. Si el ácido de la batería le entra en los ojos, enjuáguelos con agua limpia durante al menos diez minutos y consulte a un médico de inmediato. Neutralice otras áreas afectadas con un ácido suave como jugo de limón o vinagre.
6. Asegúrese de que los contactos de la batería no entren en contacto con otros objetos metálicos como clavos o tornillos. ¡Existe riesgo de cortocircuito!
7. La batería se calienta con el uso intensivo. Deje que la batería se enfríe a temperatura ambiente antes de comenzar a cargar.

Más información de seguridad



Familiarícese con todas las piezas del dispositivo y con su correcto funcionamiento antes de empezar a trabajar. Asegúrese de poder apagar el dispositivo inmediatamente en caso de emergencia. Un uso inadecuado puede provocar lesiones graves.

- . El dispositivo no debe ser utilizado por niños. Las leyes y regulaciones locales pueden estipular una edad mínima de uso. Asimismo, está prohibido trabajar con el dispositivo a personas que no estén completamente familiarizadas con las instrucciones de funcionamiento.
- . Utilice el dispositivo únicamente a la luz del día o en buenas condiciones de luz artificial.
- . Tenga cuidado con las ventanas abiertas, los niños, las mascotas, etc. Deje de trabajar cuando haya niños y mascotas cerca; el material soplado puede ser lanzado en su dirección. Mantenga una distancia segura de 5 m a su alrededor.
- . No encienda el dispositivo si está boca abajo o si no está en posición de trabajo.
- . No apunte el dispositivo hacia personas durante el funcionamiento, en particular no apunte el chorro de aire a los ojos ni a los oídos.
- . Familiarícese con su entorno y preste atención a posibles peligros que tal vez no se escuchen mientras trabaja. Asegúrese de tener un punto de apoyo seguro cuando trabaje, especialmente en pendientes.
- . Camine a paso de caminante, no corra.
- . Inspeccione cuidadosamente el área a limpiar y retire todos los cables, piedras, latas y otros objetos extraños.
- . Mantenga los dedos y los pies alejados de la abertura del tubo y del impulsor. Existe riesgo de lesiones.
- . Utilice el dispositivo únicamente cuando esté completamente ensamblado.
- . Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios suministrados y recomendados por nuestro centro de servicio.

. Apague el dispositivo:

- Cuando no esté utilizando el dispositivo, transportándolo o dejándolo desatendido
- Cuando realice trabajos de limpieza o mantenimiento o cambie accesorios
- Después del contacto con objetos extraños o vibraciones anormales

. Mantenga todas las entradas de aire de refrigeración libre de residuos

Qué hacer en caso de accidente :

Utilice estas instrucciones de funcionamiento para familiarizarse con el uso de este producto, memorice las instrucciones de seguridad y asegúrese de cumplirlas. Esto ayuda a evitar riesgos y peligros.

a) Esté siempre atento al utilizar este producto, para que pueda reconocer los peligros a tiempo y actuar. Intervenir rápidamente puede evitar lesiones graves y daños a la propiedad

b) Si el producto no funciona correctamente, apáguelo inmediatamente y retire la batería o desconecte el cargador de la fuente de alimentación. Haga que un especialista cualificado lo revise y, si es necesario, lo repare antes de volver a ponerlo en funcionamiento.

Riesgos residuales

Incluso si utiliza correctamente esta herramienta eléctrica, no se pueden descartar ciertos riesgos residuales. Durante la construcción de la máquina pueden surgir los siguientes peligros:

- Daño pulmonar si no se usa una máscara protectora adecuada.
- Daño auditivo si no se usa protección auditiva adecuada.
- Daños a la salud por vibraciones mano-brazo si la máquina se utiliza durante un largo período de tiempo y no se opera y mantiene adecuadamente

¡Advertencia! La herramienta eléctrica genera un campo electromagnético durante su funcionamiento. En determinadas circunstancias, este campo puede afectar activa o pasivamente a los implantes médicos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, recomendamos que las personas con implantes médicos consulten a su médico y al fabricante del implante médico antes de utilizar el dispositivo.

Simbolos

Símbolos en las instrucciones de funcionamiento.

La función de las unidades de control se puede encontrar en las siguientes descripciones.








Señal de peligro con información para prevenir lesiones personales o daños a la propiedad.

Pictogramas en el dispositivo

	Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento.		¡Atención! Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento.
	¡Peligro de lesiones por piezas desechadas! Mantenga a los transeúntes alejados de la zona de peligro.		Riesgo de lesiones por impulsor giratorio. Mantenga las manos alejadas
	No exponga el dispositivo a la humedad.		Use gafas protectoras
	Los aparatos eléctricos no deben tirarse a la basura doméstica.		Utilice orejeras protectoras
	Fabricado en conformidad con Directrices europeas.		

Símbolos en la batería:

	Lea las instrucciones de funcionamiento con cuidado		Los aparatos eléctricos no pertenecen al Basura doméstica.
	No arroje la batería a la basura, al fuego o al agua.		No utilices la batería demasiado durante mucho tiempo. Luz solar directa y no lo coloque sobre un radiador (máx. 50 °)
	Lleve las baterías a un punto de recogida de residuos de baterías, donde podrán reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.		

Uso Previsto

El soplador de hojas inalámbrico está diseñado para soplar hojas o desechos generales del jardín, como recortes, o para retirarlos de lugares de difícil acceso. El producto está destinado exclusivamente para uso privado y no es apto para uso comercial, artesanal o industrial.

Todos los demás usos quedan expresamente excluidos y se consideran usos inadecuados. El fabricante o distribuidor no asume ninguna responsabilidad por lesiones, pérdidas o daños causados por un uso inadecuado o incorrecto.



No exponga la batería a condiciones extremas como calor y golpes. ¡Existe peligro de lesiones por fugas de solución electrolítica! En caso de contacto con la piel de los ojos, enjuague las zonas afectadas con agua o un neutralizador y consulte a un médico.



Cargue la batería únicamente en habitaciones secas. El exterior de la batería debe estar limpio y seco antes de conectar el cargador. Existe riesgo de lesiones por descarga eléctrica.



Cargue únicamente con el cargador original suministrado. Asegúrese de que el dispositivo no se cargue continuamente durante más de 5 horas. La batería y el dispositivo podrían dañarse y consumir energía innecesaria si los carga durante un período de tiempo más prolongado. La garantía expira en caso de sobrecarga

. Cargue la batería antes de usarla por primera vez. No cargue la batería brevemente varias veces seguidas.

. Recargue la batería si el dispositivo funciona demasiado lento.

. Un tiempo de funcionamiento significativamente reducido a pesar de la carga indica que la batería está agotada y necesita ser reemplazada. Utilice únicamente una batería de repuesto original que pueda obtener del servicio de atención al cliente.

. Observe en cualquier caso las instrucciones de seguridad vigentes, así como las normas y notas sobre protección del medio ambiente.

. Los defectos resultantes de una manipulación inadecuada no están cubiertos por la garantía.

Recargar batería

¡ADVERTENCIA! Apague el dispositivo y espere a que se detenga el cuchillo.

Deje que una batería recién descargada se enfríe durante aprox. 15 minutos antes de insertarlo en el cargador. Mantenga presionado el botón de la batería para sacarla. Se retira la batería y viceversa

Trabajando en el dispositivo



- El mejor resultado se obtiene utilizando el soplador de hojas inalámbrico a una distancia del suelo de 5 a 10 cm.
- Dirija el conducto de aire lejos de usted. Tenga cuidado de no arrojar objetos pesados y no herir a nadie ni dañar nada.
- Antes de soplar, utiliza una escoba o un rastrillo para soltar las hojas pegadas al suelo.
- . En condiciones muy secas, humedezca ligeramente la superficie para reducir la cantidad de polvo.

Comprobar el estado de carga de la batería.

El indicador de estado de carga muestra el estado de carga de la batería cuando se inicia el dispositivo.

ESTADO DE LA PANTALLA DE LUZ LED		Estado de carga
Verde	Estable	Parpadeando
Rojo	Estable	0 ~ 99% cargando
Verde	Estable	99-100% cargando
Rojo	Parpadea	Batería sobrecalentada

Para el cargador

1. Utilice únicamente el voltaje especificado en el cargador.
2. Antes de cargar, lea atentamente las instrucciones.
3. Antes de cargar la batería, primero conecte el cable de alimentación a la red eléctrica y luego conecte la batería al cargador. Una vez que la batería se haya cargado completamente, desconecte la fuente de alimentación después de retirar la batería del cargador.
4. Este dispositivo es sólo para uso en interiores. Se debe evitar el agua, la lluvia o la humedad.

Cualquier daño causado por un uso inadecuado es responsabilidad exclusiva del usuario. Deben observarse las normas para evitar accidentes y las instrucciones de seguridad adjuntas.

- No cargue baterías no recargables con este dispositivo.

6. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.** Este manual contiene información de seguridad importante e instrucciones para usar el cargador de batería.

7. **PRECAUCIÓN:** Riesgo de explosión si la batería se reemplaza incorrectamente. Reemplace la batería únicamente con baterías del mismo tipo.


8. No exponga el cargador a la lluvia, la nieve ni otras condiciones climáticas extremas. No utilice las herramientas eléctricas en lugares húmedos o mojados.

9. El uso de un accesorio que no esté fabricado ni recomendado por el fabricante del cargador podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.

10. Para reducir el riesgo de dañar el cable y el enchufe, tire del enchufe y no del cable cuando desconecte el cargador de la red eléctrica.

11. Asegúrese de que el cable esté tendido de tal manera que no se pueda pisar, tropezar, dañar o tirar de él de ninguna otra manera.
12. No utilice el cargador con un cable o enchufe dañado. En caso de cualquier daño, deben ser reemplazados inmediatamente.
13. No utilice el cargador si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o ha sufrido algún daño, llévelo a un centro de atención al cliente autorizado.
14. No desmonte el cargador. Llévelo al servicio de atención al cliente si necesita reparación o servicio. El montaje incorrecto podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
15. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el cargador del tomacorriente de pared antes de realizarle mantenimiento o limpieza.
16. La carga sólo debe realizarse cuando la batería esté entre 0° y 35 °
17. La ventilación del cargador nunca debe taparse ni cerrarse con ningún objeto extraño.
18. El cargador funciona con electricidad doméstica normal. ¡No utilice ninguna otra tensión de red!
19. ADVERTENCIA: Las piezas internas del cargador están energizadas y crean un riesgo de descarga eléctrica. ¡No inserte nada en las conexiones del cargador!
20. ¡Desenchufe el cargador inmediatamente si nota humo o llamas!
21. ¡Mantenga el cargador fuera del alcance de los niños!

MONTAJE

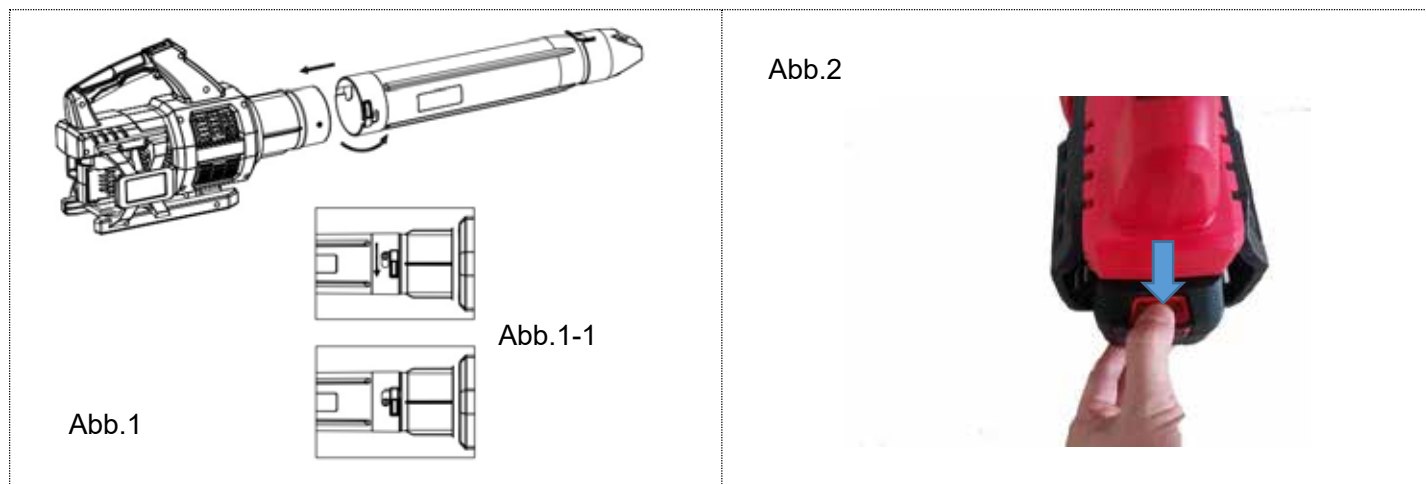



Ensamblaje (Abb.1)

NOTA: Antes de ensamblar el tubo, asegúrese de que la batería no esté insertada en el producto y que el interruptor de encendido esté en la posición - apagado.

- Empuje el tubo hacia el conducto de aire.
- Gire en sentido antihorario para bloquearla en la ranura del conducto de aire y quedará fija.

Inserte la batería (Ab.2)

- Mantenga presionado el botón para insertar la batería en el soporte.

Encendido / Apagado (Abb.3)

Presione el gatillo hacia arriba para encender el soplador de hojas inalámbrico. Suelte el interruptor para apagar el soplador de hojas inalámbrico.

Si desea aumentar la velocidad, presione primero el gatillo y luego presione el botón TURBO después de que el motor haya arrancado. En este punto la velocidad de la máquina aumentó rápidamente

Tenga en cuenta que el botón Turbo no se puede presionar durante mucho tiempo. Se recomienda no utilizarlo de forma continua durante más de 5 minutos, ya que esta función solo es adecuada para uso a corto y largo plazo. La batería tiene protección de bajo voltaje.

Modo de soplado

- Sostenga el soplador por el mango principal con una mano y el soporte lateral con la otra. Barra el piso con el tubo inferior a 5-10 cm del piso o de lado a lado.
- Mueva lentamente el carro del ventilador hacia adelante y sostenga los residuos acumulados frente a usted. La mayoría de los sopladores secos están diseñados para velocidades bajas en lugar de velocidades altas. Soplar a alta velocidad es mejor para objetos más pesados, como escombros grandes o grava.

10. LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO



¡ADVERTENCIA! Para evitar lesiones graves, apague siempre y retire el polvo del soplador de la batería antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento.



No intente reparar el dispositivo usted mismo, póngase en contacto con el servicio post venta.



Apague el dispositivo y retire la batería del dispositivo antes de comenzar cualquier trabajo.

Realice los siguientes trabajos de limpieza y mantenimiento con regularidad. Esto garantiza un uso prolongado y fiable.

LIMPIEZA

El dispositivo no debe rociarse con agua ni sumergirse en agua. Existe riesgo de descarga eléctrica. Mantenga limpias las ranuras de ventilación, la carcasa del motor y las asas del dispositivo. Utilice un paño húmedo o un cepillo para hacer esto. No utilice agentes de limpieza ni disolventes. Esto podría causar daños irreparables al dispositivo.

- A) Mantenga las ranuras de ventilación libres de polvo y residuos para evitar que el soplador de hojas inalámbrico se sobrecaliente.
- B) Limpia el soplador regularmente con un paño suave, preferiblemente cada vez que lo uses. Si la suciedad no sale, utilice un paño suave humedecido con agua y jabón.
- C) Nunca utilice solventes como gasolina, alcohol y agua con amoníaco para limpiar la aspiradora sopladora. Estos disolventes pueden dañar las piezas de plástico.

MAINTENIMIENTO

El soplador de hojas inalámbrico fue desarrollado de tal manera que puede funcionar durante un largo período con un mantenimiento mínimo.

Mantenimiento. No hay piezas que el usuario pueda reparar y el funcionamiento continuo del soplador depende del mantenimiento y la limpieza periódica. El soplador de hojas inalámbrico sólo debe ser reparado por el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.

ALMACENAMIENTO

- A) Retire los paquetes de baterías.
- B) Mantenga el soplador de hojas inalámbrico en un lugar estable y seguro fuera del alcance de los niños.

Mantenga el dispositivo en un lugar seco, libre de polvo y fuera del alcance de los niños.

Retire la batería del dispositivo si va a guardarlo durante un período prolongado (por ejemplo, durante el invierno). Guarde la batería únicamente cuando esté parcialmente cargada. El estado de carga debe ser del 40 al 60 % durante un período de almacenamiento prolongado.

Durante un período de almacenamiento prolongado, verifique el estado de carga de la batería cada 4 a 6 meses y recárguela si es necesario.

Guarde la batería entre 10 oC y 25 oC. Evite el frío o el calor extremo durante el almacenamiento para que la batería no pierda rendimiento.

Desecho

No deseche los aparatos eléctricos con la basura doméstica.



De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su implementación de acuerdo con la legislación los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.



Li-ion

Baterías / baterías recargables

No deseche las pilas/baterías recargables con la basura doméstica, al fuego o al agua. Las pilas/baterías recargables deben recogerse, reciclarse o eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.

Nota sobre la eliminación de baterías

Las baterías deben retirarse del dispositivo antes de desecharlo.

Las baterías no deben desecharse con la basura doméstica.

Ferretti

FE-6009 BT



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.
SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo – Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

Gracias por
Preferirnos